



Maio/2015

PERSPECTIVA:  
(escala 1:1)

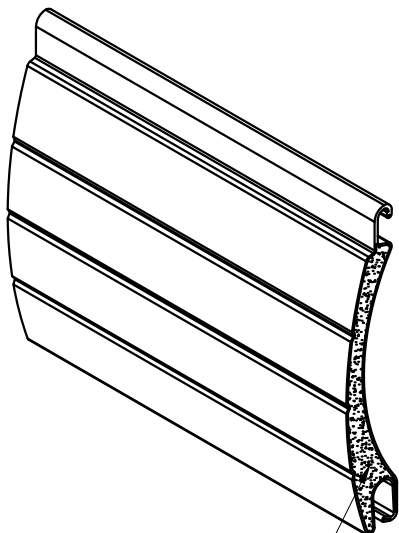


Poliuretano  
injetado

DIMENSÕES:  
(escala 1:1)



DETALHE DE APLICAÇÃO:  
(sem escala)

NYL - 447

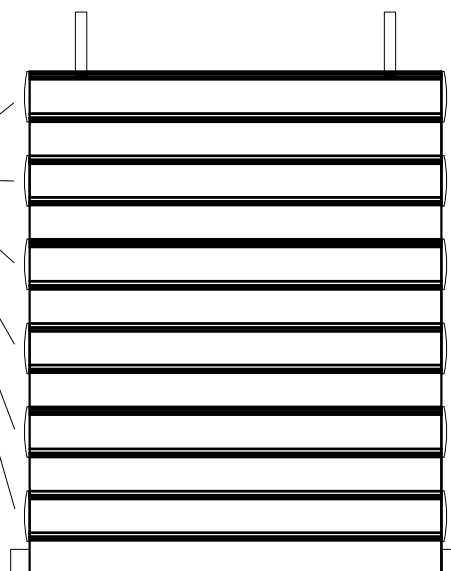

ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM PARA NÃO OCORRER O DESALINHAMENTO DAS PERSIANAS DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DA ESTEIRA.

**DIMENSÕES PARA ROLO DA ESTEIRA (mm)**

Altura em Metro Linear	1300	1600	2400	2800
Diametro do Rolo da Esteira	124	128	158	164

Dimensões considerando tubo octogonal de 40mm.  
Largura máxima recomendada - 2000 mm.

**CARACTERÍSTICAS:**

Componentes:	Matéria-prima:
Estrutura	Alumínio 3105 H46

Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	Aproxim. 2,5 Kg/m <sup>2</sup>
Densidade de espuma	70-90 kg/m <sup>3</sup>

Embalagem	Barras de 5.8 metros Pacotes de 60 peças
-----------	---

CÓDIGO	ACABAMENTO
VZP0310BC	Branca/vent.
VZP1100BC	Branca/cega
VZP0140BZ	Bronze/vent.
VZP1120BZ	Bronze/cega
VZP0320FS	Prata/vent.
VZP1110FS	Prata/cega
VZP0330PT	Preta/vent.
VZP1130PT	Preta/cega
VZP30E65V	Madeira esc/vent.
VZP30E65C	Madeira esc/cega
VZP30J33V	Madeira clara/vent.
VZP30J33C	Madeira clara/cega
VZP46010V	Marfim/vent.
VZP46010C	Marfim/cega
VZP48139V	Inox/vent.
VZP48139C	Inox/cega
VZPR7024V	Grafite/vent.
VZPR7024C	Grafite/cega

