



FECHAMENTO

**USE A CRIATIVIDADE
E FAÇA A SUA
COMBINAÇÃO PERFEITA.**

A Alumiconte Ísis é composta por perfis e componentes que formam uma estrutura robusta para porta pivotante, desenvolvida para receber fechamento em:

ACABAMENTOS & CORES

Jateado e Anodizado

Fosco | Bronze 1001 | Bronze 1002

Pintura Eletrostática

Branco | Preto Ório



ACM



VIDRO


Recomendação:
vidro temperado 4mm.

MONTAGEM SISTEMA ÍSIS

Na montagem da sua porta pivotante
ALUMICONTE ÍSIS
você vai utilizar:



ATENÇÃO:
necessário
usinagem e
espelhamento
do perfil para
pivotamento.

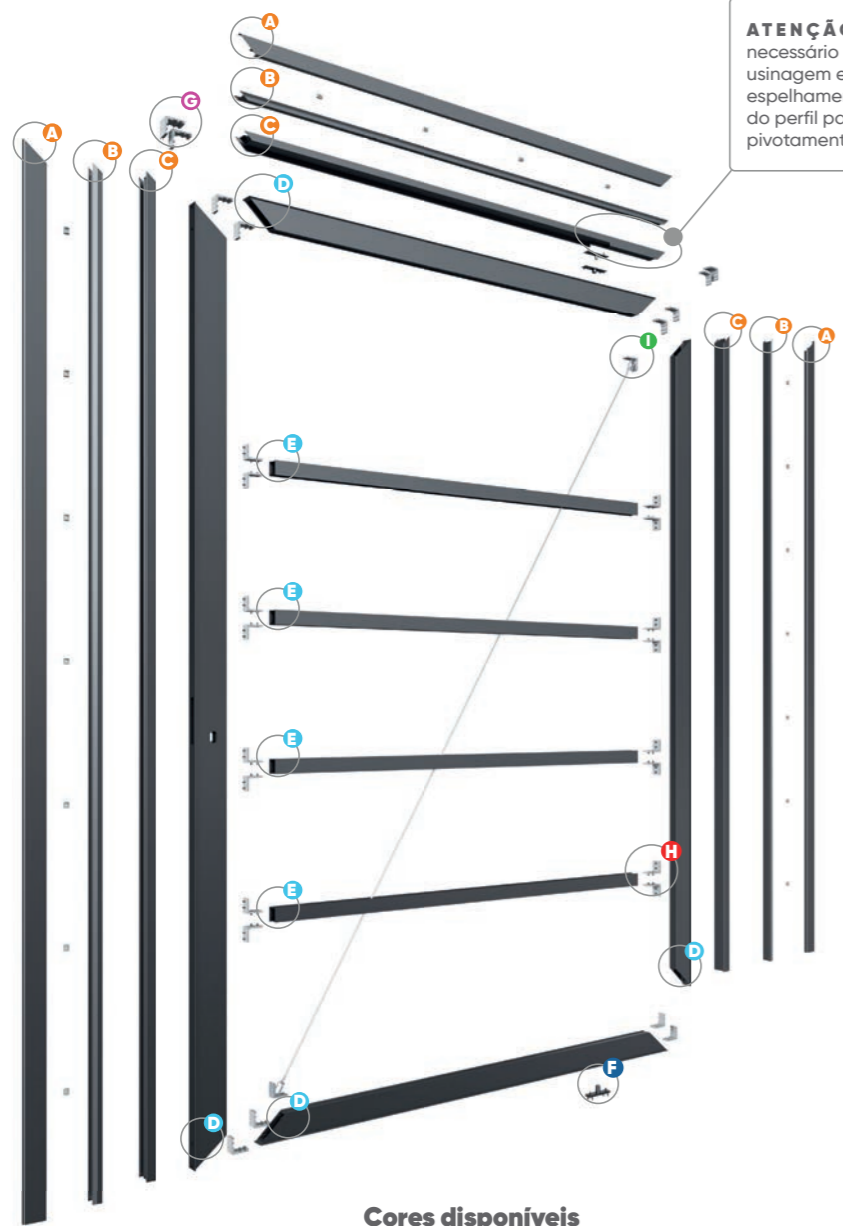

Cores disponíveis

- | | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| Pintura Eletrostática | Anodizado | |
| ○ Branco | ○ Fosco | ● Bronze 1002 |
| ● Preto Órion | ● Bronze 1001 | |

ÍISIS 42 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X3m

Com os perfis e componentes abaixo, você poderá montar uma porta pivotante de até 2x3m.

Estrutura externa (marco, contramarco e arremate)

| | | | |
|----------|--|--|---|
| A | RA-050 ARREIMATE 0,266 Kg/m | | CORTE: 45° FIXAÇÃO: NYL-190 |
| B | CA-060 CONTRAMARCO 0,244 Kg/m | | CORTE: 45° MONTAGEM: CAN-005 FIXAÇÃO: CHU-787 |
| | RA-050 + CA-060 podem ser substituídos por: | | CORTE: 45° FIXAÇÃO: Parafuso 4,8x50mm e bucha 8mm |
| C | DES-1295 MARCO 0,423 Kg/m | | CORTE: 45° MONTAGEM: CAN-003 FIXAÇÃO: Parafuso 3,9x16mm |
| C | DES-1294 MARCO 0,941 Kg/m | | CORTE: 45° MONTAGEM: CAN-003 FIXAÇÃO: Parafuso 3,9x16mm |

Estrutura da porta (folha | parte móvel)

| | | | |
|----------|--|--|--|
| D | DES-1293 MONTANTES e TRAVESSAS EXTERNAS 2,450 Kg/m | | CORTE: 45° MONTAGEM: CAN-004 FIXAÇÃO: PIV-0350IN |
| E | DES-1483 TRAVESSAS CENTRAIS 1,246 Kg/m | | CORTE: Reto FIXAÇÃO: CAN-008 |
| E | DES-1482 TRAVESSAS CENTRAIS 1,280 Kg/m | | CORTE: Reto FIXAÇÃO: CAN-008 |
| E | DES-1481 TRAVESSAS CENTRAIS 1,315 Kg/m | | CORTE: Reto FIXAÇÃO: CAN-008 |
| F | DES-2076 MONTANTE PUXADOR USINADO 42 P/ LED 2,160 Kg/m | | CORTE: Reto FIXAÇÃO: CAN-008 |

- F** **Pivotante**
PIV-0350IN | PIVÔ
- G** **Canto e cunha**
CAN-003 | CAN-004 | CAN-005

- H** **Cantoneiras**
CAN-008

- I** **Acessórios**
 - Tirante de aço ÍSIS-003 + esticadores ÍSIS-001.
 - Cantoneiras CAN-009, com argola, para aplicação do tirante.

ÍISIS 55 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X5,2m

Com os perfis e componentes abaixo, você poderá montar uma porta pivotante de até 2x5,2m.

Estrutura externa (marco, contramarco e arremate)

| | | | |
|----------|--|--|---|
| A | RA-050 ARREIMATE 0,266 Kg/m | | CORTE: 45° FIXAÇÃO: NYL-190 |
| B | CA-060 CONTRAMARCO 0,244 Kg/m | | CORTE: 45° MONTAGEM: CAN-005 FIXAÇÃO: CHU-787 |
| | RA-050 + CA-060 Podem ser substituídos por: | | CORTE: 45° FIXAÇÃO: Parafuso 4,8x50mm e bucha 8mm |
| C | DES-1972 MARCO 0,501 Kg/m | | CORTE: 45° MONTAGEM: CAN-006 FIXAÇÃO: Parafuso 3,9x16mm |
| C | DES-1970 MARCO 1,091 Kg/m | | CORTE: 45° MONTAGEM: CAN-006 FIXAÇÃO: Parafuso 3,9x16mm |

Estrutura da porta (folha | parte móvel)

| | | | |
|----------|--|--|--|
| D | DES-1969 MONTANTES e TRAVESSAS EXTERNAS 4,037 Kg/m | | CORTE: 45° MONTAGEM: CAN-007 FIXAÇÃO: PIV-0350IN |
| E | DES-1998 TRAVESSAS CENTRAIS 1,888 Kg/m | | CORTE: Reto FIXAÇÃO: CAN-010 |
| E | DES-1971 TRAVESSAS CENTRAIS 1,955 Kg/m | | CORTE: Reto FIXAÇÃO: CAN-010 |
| F | DES-2077 MONTANTE PUXADOR USINADO 55 P/ LED 2,954 Kg/m | | CORTE: Reto FIXAÇÃO: CAN-010 |

- F** **Pivotante**
PIV-0350IN | PIVÔ
- G** **Canto e cunha**
CAN-006 | CAN-007

- H** **Cantoneiras**
CAN-010


- I** **Acessórios**
 - Tirante de aço ÍSIS-004 + esticadores ÍSIS-001.
 - Cantoneiras CAN-011, com argola, para aplicação do tirante.

COMPONENTES


Í SIS 42 - PORTA 2X3m



Presilha
NYL-190




Chumbador
CHU-787




Canto e Cunha
CAN-003 E CAN-005




Esticador
ISIS-001




Cantoneira
CAN-008




Canto e Cunha
CAN-004




Cantoneira
CAN-009



Braçadeira
ISIS-002



Pivô
PIV-0350IN




Cabo de Aço
ISIS-003


Í SIS 55 - PORTA 2X5,2m



Presilha
NYL-190




Chumbador
CHU-787




Canto e Cunha
CAN-006




Esticador
ISIS-001




Cantoneira
CAN-010




Canto e Cunha
CAN-007




Cantoneira
CAN-011



Braçadeira
ISIS-002



Pivô
PIV-0350IN



Cabo de Aço
ISIS-004

ATENÇÃO: perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: **mm**. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

Formas de aquisição:

- Kit de perfis + componentes para porta de 2x3m - KPISIS01;
- Kit de componentes para ambos os tamanhos - KITISIS42 | KITISIS55;
- Perfis e componentes individualmente.



Confira a demonstração
de montagem de uma
Almiconte Ísis em
nosso canal do Youtube.



QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.**ALUMICONTE**.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2024 | REVISÃO 02