



## FECHAMENTO

USE A CRIATIVIDADE  
E FAÇA A SUA  
COMBINAÇÃO PERFEITA.

A Alumiconte Ísis é composta por perfis e componentes que formam uma estrutura robusta para porta pivotante, desenvolvida para receber fechamento em:

### ACABAMENTOS & CORES

#### Jateado e Anodizado

Fosco | Bronze 1001 | Bronze 1002

#### Pintura Eletrostática

Branco | Preto Órion



ACM



VIDRO


Recomendação:  
vidro temperado 4mm.

## MONTAGEM SISTEMA ÍSIS

Na montagem da sua porta pivotante  
**ALUMICONTE ÍSIS**  
você vai utilizar:

ALUMICONTE **Í S I S**

**ATENÇÃO:**  
necessário usinagem e espelhamento do perfil para pivotamento.

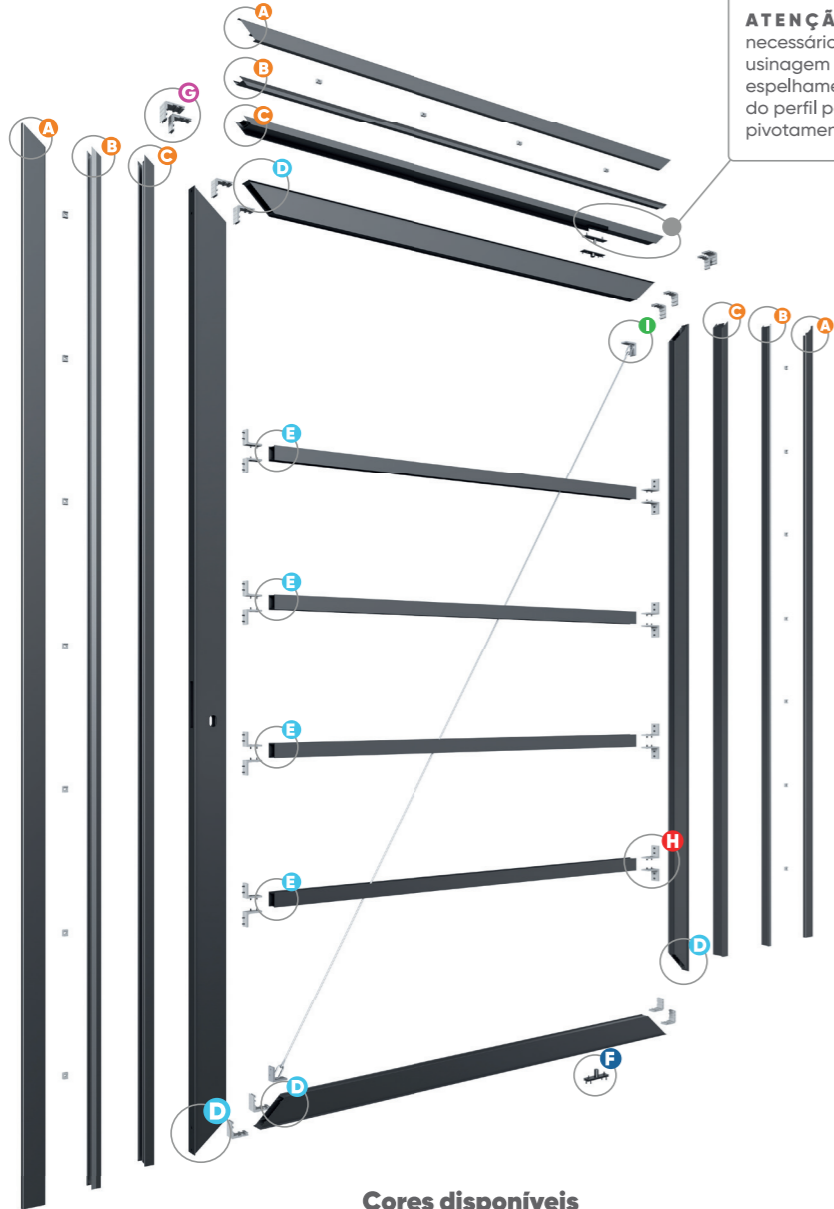

### Cores disponíveis

Pintura Eletrostática

- Branco
- Preto Órion

Anodizado



- Fosco
- Bronze 1001
- Bronze 1002

## ÍSIS 42 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X3m

Com os perfis e componentes abaixo, você poderá montar uma porta pivotante de até 2x3m.



**Estrutura externa**  
(marco, contramarco e arremate)

**A**  
**RA-050**  
ARREIMATE  
0,266 Kg/m





**CORTE:**  
45°  
**FIXAÇÃO:**  
NYL-190

**B**  
**CA-060**  
CONTRAMARCO  
0,244 Kg/m





**CORTE:**  
45°  
**MONTAGEM:**  
CAN-005  
**FIXAÇÃO:**  
CHU-787

RA-050 + CA-060  
podem ser substituídos por:  
**DES-1295**  
MARCO  
0,423 Kg/m





**CORTE:**  
45°  
**FIXAÇÃO:**  
Parafuso 4,8x50mm  
e bucha 8mm

**C**  
**DES-1294**  
MARCO  
0,955 Kg/m




**CORTE:**  
45°  
**MONTAGEM:**  
CAN-003  
**FIXAÇÃO:**  
Parafuso 3,9x16mm

**D**  
**DES-1293**  
MONTANTES e  
TRAVESSAS  
EXTERNAS  
2,450 Kg/m





**CORTE:**  
45°  
**MONTAGEM:**  
CAN-004  
**FIXAÇÃO:**  
PIV-0350IN

**E**  
**DES-1483**  
TRAVESSAS  
CENTRAIS  
1,246 Kg/m




**CORTE:**  
Reto  
**FIXAÇÃO:**  
CAN-008

**E**  
**DES-1482**  
TRAVESSAS  
CENTRAIS  
1,280 Kg/m





**CORTE:**  
Reto  
**FIXAÇÃO:**  
CAN-008

**E**  
**DES-1481**  
TRAVESSAS  
CENTRAIS  
1,315 Kg/m



**CORTE:**  
Reto  
**FIXAÇÃO:**  
CAN-008

**Puxador**  
**DES-2076**  
MONTANTE  
PUXADOR USINADO  
42 P/ LED  
2,160 Kg/m



**CORTE:**  
Reto  
**FIXAÇÃO:**  
CAN-008

**F** **Pivotante**  
PIV-0350IN | PIVÔ

**G** **Canto e cunha**  
CAN-003 | CAN-004 | CAN-005

**H** **Cantoneiras**  
CAN-008



**I** **Acessórios**  
• Tirante de aço ÍSIS-003 + esticadores ÍSIS-001.  
• Cantoneiras CAN-009, com argola, para aplicação do tirante.

## ÍSIS 55 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X5,2m

Com os perfis e componentes abaixo, você poderá montar uma porta pivotante de até 2x5,2m.



**Estrutura externa**  
(marco, contramarco e arremate)

**A**  
**RA-050**  
ARREIMATE  
0,266 Kg/m





**CORTE:**  
45°  
**FIXAÇÃO:**  
NYL-190

**B**  
**CA-060**  
CONTRAMARCO  
0,244 Kg/m




**CORTE:**  
45°  
**MONTAGEM:**  
CAN-005  
**FIXAÇÃO:**  
CHU-787

RA-050 + CA-060  
Podem ser substituídos por:  
**DES-1972**  
MARCO  
0,501 Kg/m




**CORTE:**  
45°  
**FIXAÇÃO:**  
Parafuso 4,8x50mm  
e bucha 8mm

**C**  
**DES-1970**  
MARCO  
1,091 Kg/m





**CORTE:**  
45°  
**MONTAGEM:**  
CAN-006  
**FIXAÇÃO:**  
Parafuso 3,9x16mm

**D**  
**DES-1969**  
MONTANTES e  
TRAVESSAS  
EXTERNAS  
4,037 Kg/m





**CORTE:**  
45°  
**MONTAGEM:**  
CAN-007  
**FIXAÇÃO:**  
PIV-0350IN

**E**  
**DES-1998**  
TRAVESSAS  
CENTRAIS  
1,798 Kg/m





**CORTE:**  
Reto  
**FIXAÇÃO:**  
CAN-010

**E**  
**DES-1971**  
TRAVESSAS  
CENTRAIS  
1,955 Kg/m



**CORTE:**  
Reto  
**FIXAÇÃO:**  
CAN-010

**Puxador**  
**DES-2077**  
MONTANTE  
PUXADOR USINADO  
55 P/ LED  
2,954 Kg/m



**CORTE:**  
Reto  
**FIXAÇÃO:**  
CAN-010

**F** **Pivotante**  
PIV-0350IN | PIVÔ

**G** **Canto e cunha**  
CAN-006 | CAN-007

**H** **Cantoneiras**  
CAN-010


**I** **Acessórios**  
• Tirante de aço ÍSIS-004 + esticadores ÍSIS-001.  
• Cantoneiras CAN-011, com argola, para aplicação do tirante.

# COMPONENTES


## Í SIS 42 - PORTA 2X3m



**Presilha**  
NYL-190




**Chumbador**  
CHU-787




**Canto e Cunha**  
CAN-003 E CAN-005




**Esticador**  
ISIS-001




**Cantoneira**  
CAN-008




**Canto e Cunha**  
CAN-004




**Cantoneira**  
CAN-009



**Braçadeira**  
ISIS-002



**Pivô**  
PIV-0350IN




**Cabo de Aço**  
ISIS-003


## Í SIS 55 - PORTA 2X5,2m



**Presilha**  
NYL-190




**Chumbador**  
CHU-787




**Canto e Cunha**  
CAN-006




**Esticador**  
ISIS-001




**Cantoneira**  
CAN-010




**Canto e Cunha**  
CAN-007




**Cantoneira**  
CAN-011



**Braçadeira**  
ISIS-002



**Pivô**  
PIV-0350IN



**Cabo de Aço**  
ISIS-004

**ATENÇÃO:** perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: **mm**.  
Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

### Formas de aquisição:

- Kit de perfis + componentes para porta de 2x3m - KPISIS01;
- Kit de componentes para ambos os tamanhos - KITISIS42 | KITISIS55;
- Perfis e componentes individualmente.



Confira a demonstração  
de montagem de uma  
**Almiconte Ísis** em  
nosso canal do Youtube.



QUALIDADE  
e cuidado com o  
MEIO AMBIENTE  
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA  
WWW.**ALUMICONTE**.COM.BR